



Компания ДИОМАШ
ул. Вековая, д. 21, корп. 1
109544 Москва
Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 646-17-44
Факс: +7 (495) 646-17-44
www.diomash.ru
info@diomash.ru




UNIMATIC

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Инженерный Центр Униматик
ул. Восточная, 45
620100, г. Екатеринбург
Российская Федерация
Телефон: +7 (343) 289-90-20
Факс: +7 (343) 289-90-22
E-mail: ural@unimatic.com
www.unimatic.com

emco group

RUS

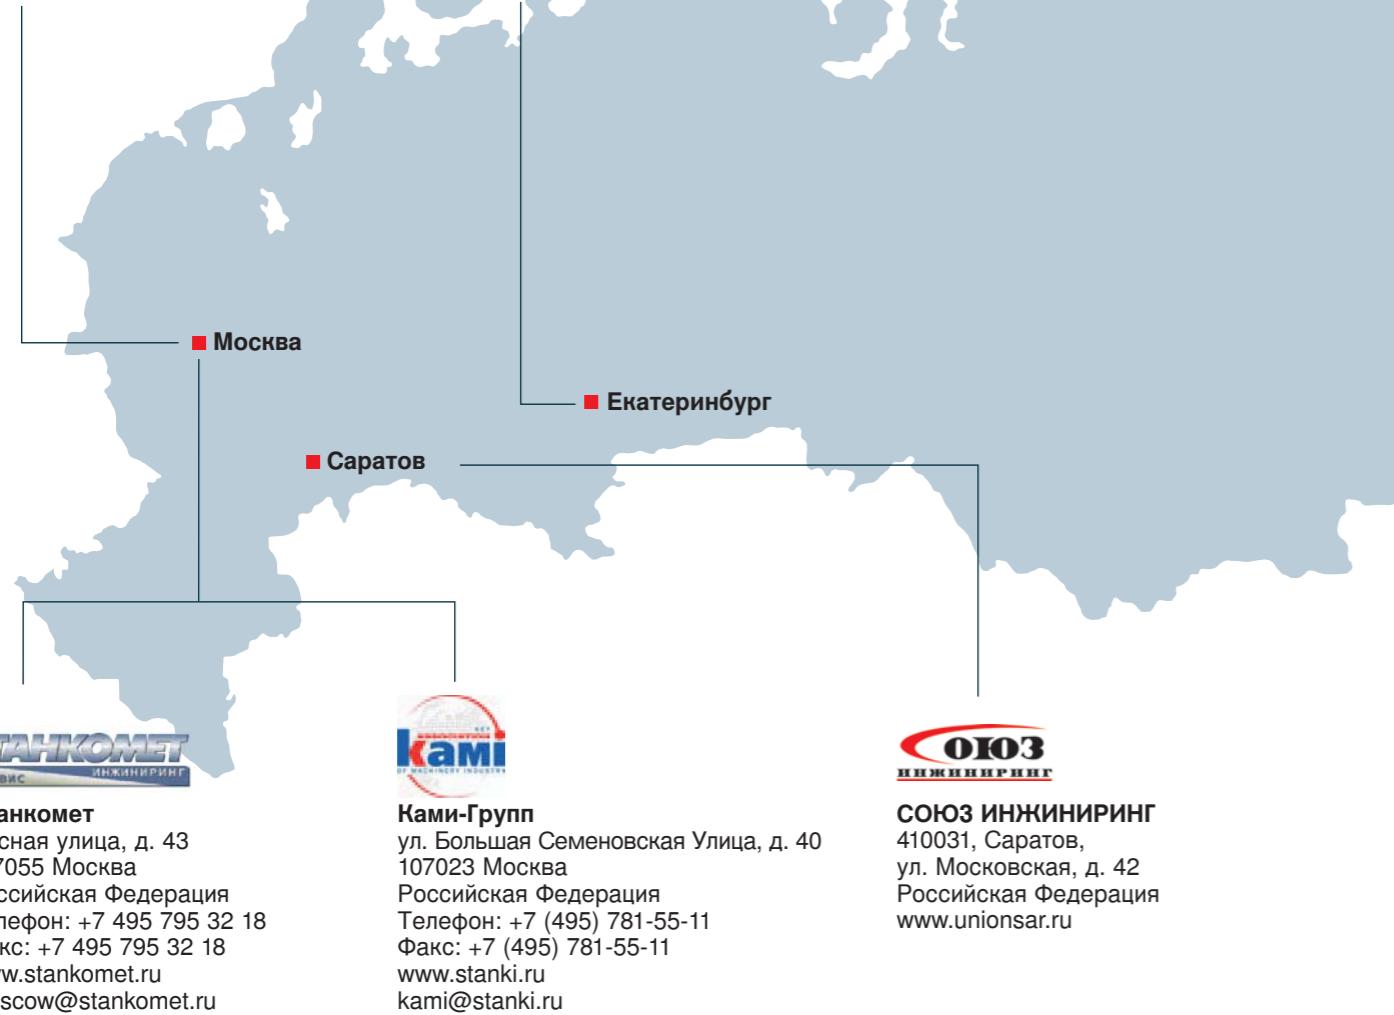

ООО «Эмко-Рус»
620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 45
Тел.: +7 (343) 289-90-49
Факс: +7 (343) 289-90-22
E-mail: info@emco-rus.com

emco group

RUS

Ваша прибыль

Станки EMCO сделано в России



EMCO-WORLD.COM

**MAXXTURN 25**

- Макс. диаметр прутка: 25 мм
- Макс. размер патрона: 95 мм
- Макс. скорость вращения: 8000 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 6,5 кВт
- Мощность приводного инструмента: 1,2 кВт

**MAXXTURN 45**

- Макс. диаметр прутка: 45 (50,8) мм
- Макс. размер патрона: 160 мм
- Макс. скорость вращения: 6300 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 13 кВт
- Мощность приводного инструмента: 4 кВт
- Ось Y: + 40 / - 30 мм

**EMCOTURN E45**

- Макс. диаметр прутка: 45 (50,8) мм
- Макс. диаметр обточки: 220 мм
- Макс. скорость вращения: 6300 (5000) об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 13 кВт
- Мощность приводного инструмента: 4 кВт
- Ось Y: + 40 / - 30 мм

**EMCOTURN E65**

- Макс. диаметр прутка: 65 (95) мм
- Макс. размер патрона: 200 (250) мм
- Макс. скорость вращения: 5000 (3500) об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 22 (23,7) кВт
- Мощность приводного инструмента: 6,7 кВт
- Ось Y: +/- 40 мм



Станки Етко сделано в России

**EMCOTURN E25**

- Макс. диаметр прутка: 25,4 мм
- Макс. размер патрона: 95 мм
- Макс. скорость вращения: 6300 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 5,5 кВт
- Мощность приводного инструмента: 1,2 кВт

**EMCOMAT FB-450 MC**

- Размеры стола: 800 x 400 мм
- Макс. нагрузка на поверхность стола: 300 кг
- Макс. скорость вращения: 5000 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 10 кВт

**EMCOMAT FB-600 MC**

- Размеры стола: 800 x 400 мм
- Макс. нагрузка на поверхность стола: 300 кг
- Макс. скорость вращения: 5000 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 13 кВт

**EMCOMAT E-300 / E-360 / E-400**

- Расстояние между центрами: 1500 – 6000 мм
- Высота центров: 275 мм / 380 мм / 430 мм
- Отверстие шпинделя: 108 мм / 153 мм / 153 мм
- Макс. скорость вращения: 2500 об./мин. / 1200 об./мин. / 1200 об./мин.
- Мощность главного шпинделя: 25/17 кВт / 33/22 кВт / 33/22 кВт



Квалифицированные сервисные услуги и технические консультации, связанные с пуско-наладкой, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также обеспечение запасными частями, при поставке оборудования изготовленного компанией EMCO-Rus, осуществляются в кратчайшие сроки благодаря широкой дилерской сети компании EMCO в России.